

# 1930Z0

L1™

Identische Merkmale wie die L1 1930 LED, jedoch mit Gehäuse aus statisch ableitenden Materialien. Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 0 (Kategorie 1) ist die L1 1930Z0 LED ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



### GRÖSSE

**Länge** 2.64" (6.7 cm)

#### **MATERIALEN**

**Gehäuse** Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring Dichtung Ethylene Propylene Linse Polycarbonate (PC)

**Drehkopf** Anti-static Impact Modified PC/PBT

Kontakt Phosphore Bronze Feder/Halterung

## **FARBEN**

Gray

# LIGHT SPECS

Lampentyp LED

#### **POWER**

Batteriegröße LR 44
Batterietyp Alkaline
Anzahl der Batterien ja
Volt 6.0v

#### **GEWICHT**

Gewicht mit Batterien0.9 oz (26 gr)Gewicht ohne Batterien0.6 oz (17 gr)Packaged Weight0.8 oz (23 gr)

### **SWITCH**


SchaltertypPush Button TailLeuchtmodiOn / Off

# ZERTIFIZIERUNGEN

#### ATEX Zone 0

# **ANDERE**

Mindestmenge12MilitärjaVerpackungscodeC

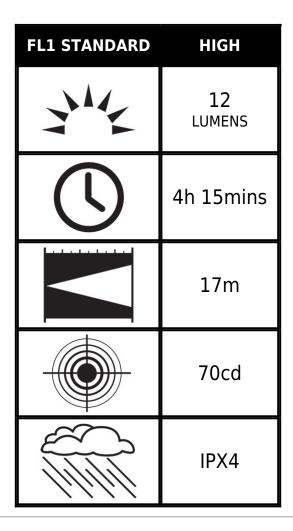

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25